



温度表示機



温度センサー


sensor

LED 調光可能
 表示部の明るさ調節
 (文字高100mmタイプのみ)

OPTION

非接触温度センサー サーモパイル 8点同時計測


温度表示機 (希望小売価格)	
文字高 100mm	¥ 105,000
文字高 150mm	¥ 220,500
温度センサー (希望小売価格)	
無線なし(※)	¥ 28,350
無線あり(※)	¥ 50,400
※サーモパイル内蔵は プラス¥12,600	
(金額はすべて税込み)	

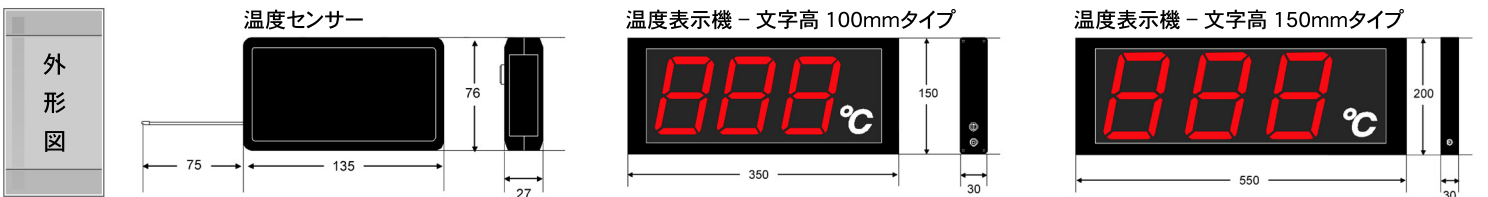

特定小電力無線通信により、表示部と温度センサー部を分離し、設置性を向上した屋内温度表示器です。

高輝度 LED (赤色) を 3 桁使用し、0.1°C 単位の屋内温度表示を行います。
 電源電圧は、表示部が DC12V ~ DC24V、センサー部が DC9V ~ DC24V の範囲で使用できます。
 表示部は、ポリウムによる明るさの調節が可能です。
 温度センサー部は、温度許容差 ±0.5°C の高精度サーミスタを使用し、小型ファンにより、空気を循環しています。
 温度センサー部は、工場出荷時オプションにより、非接触温度センサー (サーモパイル) を内蔵できます。
 表示部と温度センサー部は、ホストインターフェース (RS-485) を内蔵し、どちらからでも測定温度の収集ができます。

(例) PCで測定温度データ収集・表示

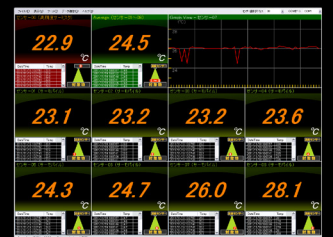

※データ収集ソフトのイメージです